
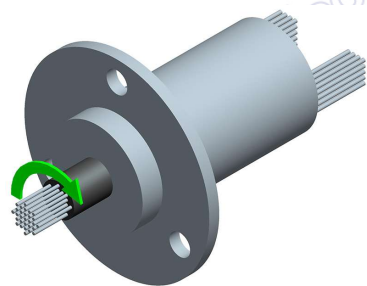


标记	变更内容	时间	修改

此文件属深圳市晶沛电子有限公司（以下简称“晶沛”）所有，它借出去后必须应要求及时归还，此文件内容是保密的，属晶沛公司商业机密的一部份，此文件不管是形式还是内容都不得在未经晶沛提前书面许可的前提下由任何单位或个人抄袭或出版。

深圳市晶沛电子有限公司 2022版权所有

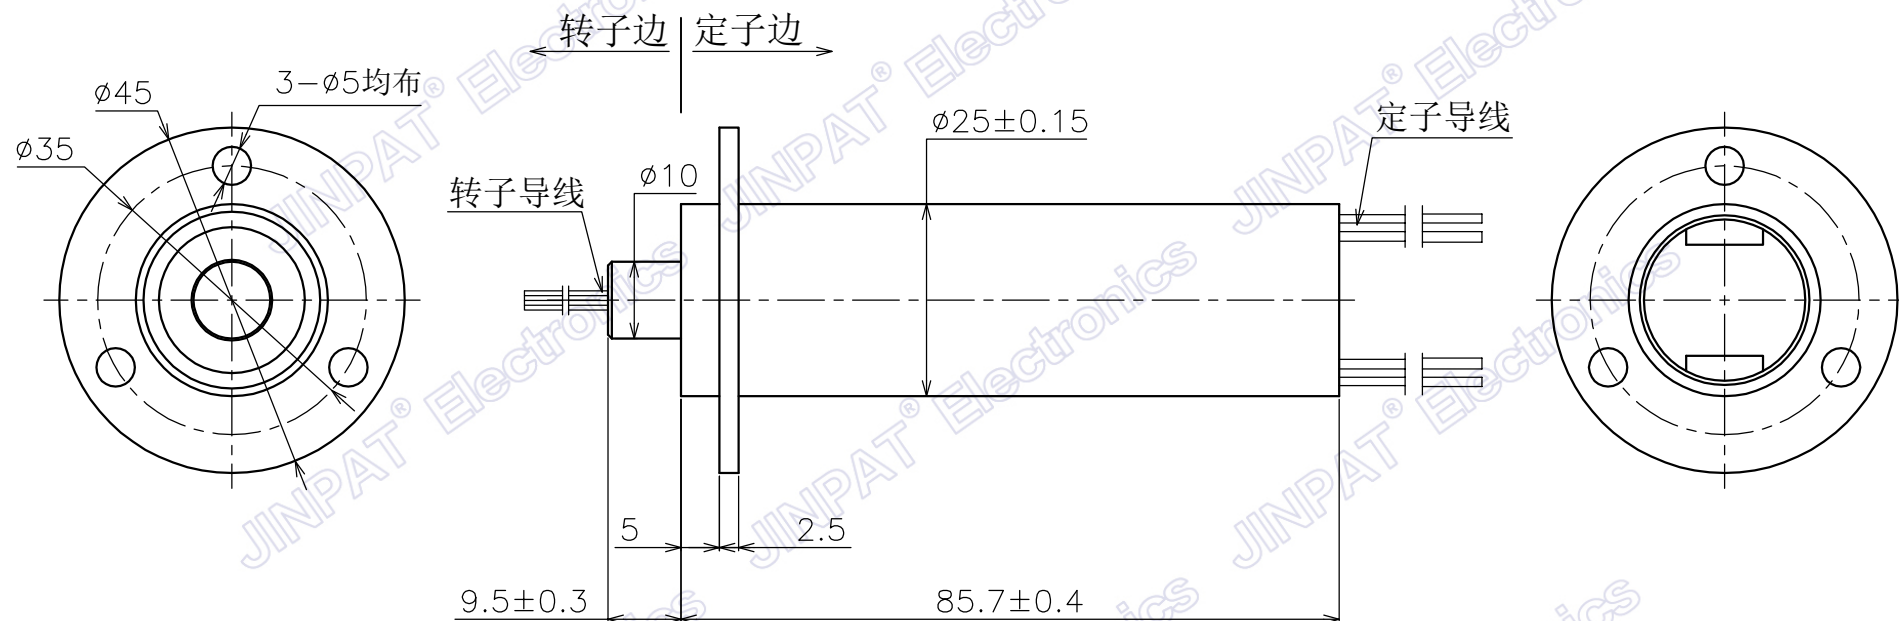


晶沛电子
www.slpring.cn

型号	LPC-56					
客户编码			名称	外形图		
单位	mm	未注公差 线度 0--18 ± 0.1 >18--80 ± 0.15 >80--250 ± 0.2 角度 x' $\pm 0.5^\circ$	设计	ZYH	日期	2022.04.02
比例	1:1		审核	LML	日期	2022.04.02
视角			版本	AO	页数	1/2

标记	变更内容	时间	修改

此文件属深圳市晶沛电子有限公司（以下简称“晶沛”）所有，它借出去后必须应要求及时归还，此文件内容是保密的，属晶沛公司商业机密的一部份，此文件不管是形式还是内容都不得在未经晶沛提前书面许可的前提下由任何单位或个人抄袭或出版。
深圳市晶沛电子有限公司 2022版权所有


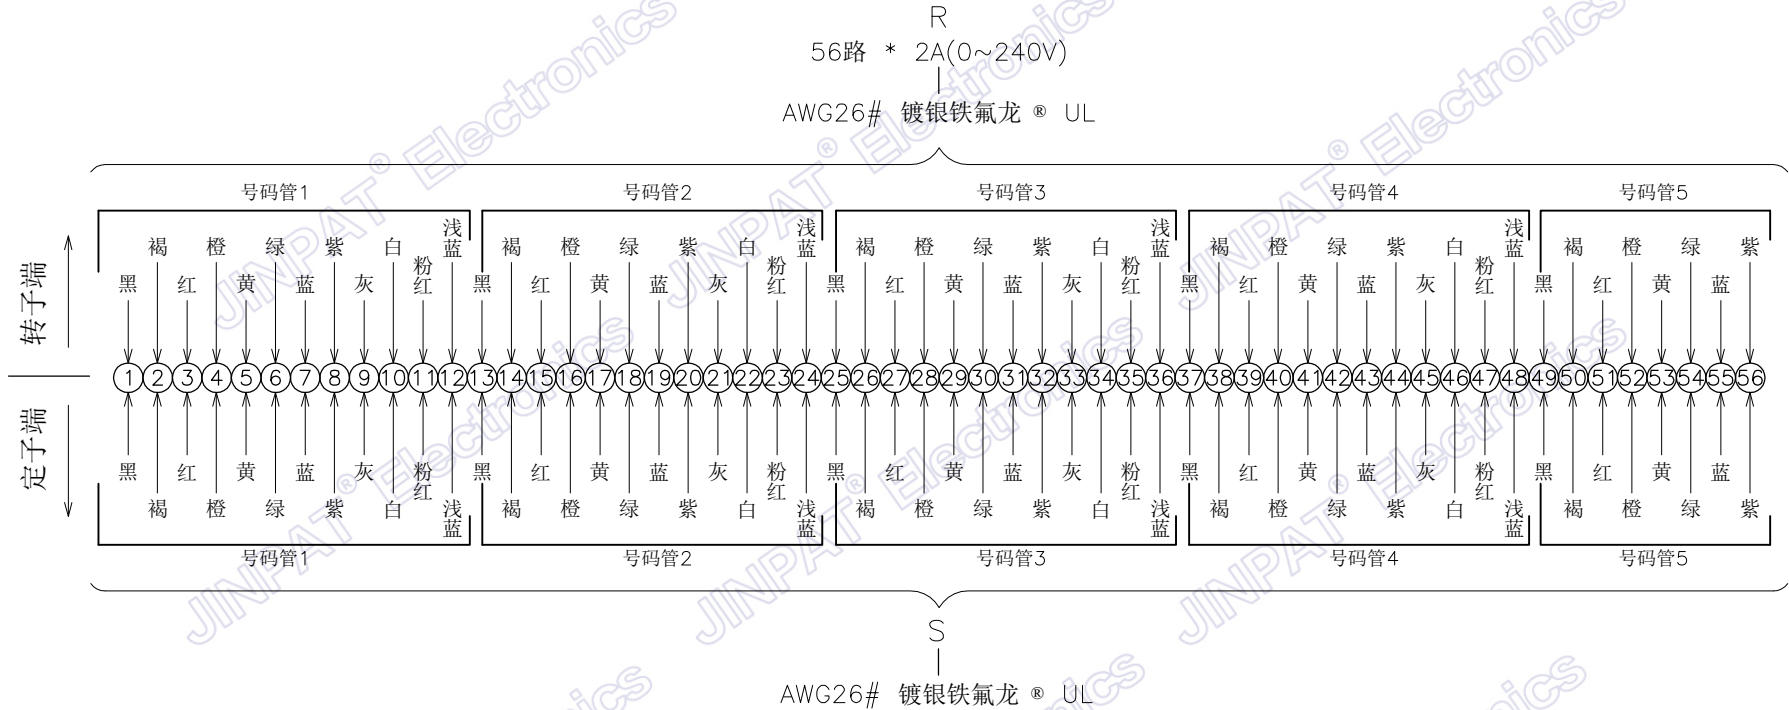


电子电气特性			机械特性		 晶沛电子 www.slipring.cn	型号		LPC-56												
环路数	总计	56路	工作转速	0~300rpm			客户编码			名称	布线图									
	详细	56路2A	触点材质	金对金																
工作电压		0~240V AC/DC	壳体材质	工程塑料			单位	mm	未注公差 线度 0--18 ±0.1 >18--80 ±0.15 >80--250 ±0.2 角度 x° ±0.5°	设计	ZYH	日期	2022.04.02							
耐压强度		≥500VAC@50Hz	导线长度	定子:250±5mm 转子:250±5mm										比例	1:1	审核	LML	日期	2022.04.02	
绝缘电阻		≥100MΩ@500VDC	动态电阻波动值	≤35mΩ																视角
环境特性			其它																	
工作温度		-20℃~+60℃	应用领域	/																
工作湿度		≤60%RH	其他	/																
防护等级		IP40																		

标记	变更内容	时间	修改

此文件属深圳市晶沛电子有限公司（以下简称“晶沛”）所有，它借出去后必须应要求及时归还，此文件内容是保密的，属晶沛公司商业机密的一部份，此文件不管是形式还是内容都不得在未经晶沛提前书面许可的前提下由任何单位或个人抄袭或出版。

深圳市晶沛电子有限公司 2022版权所有

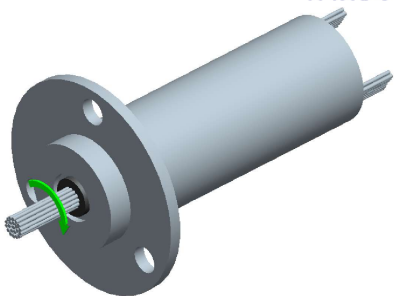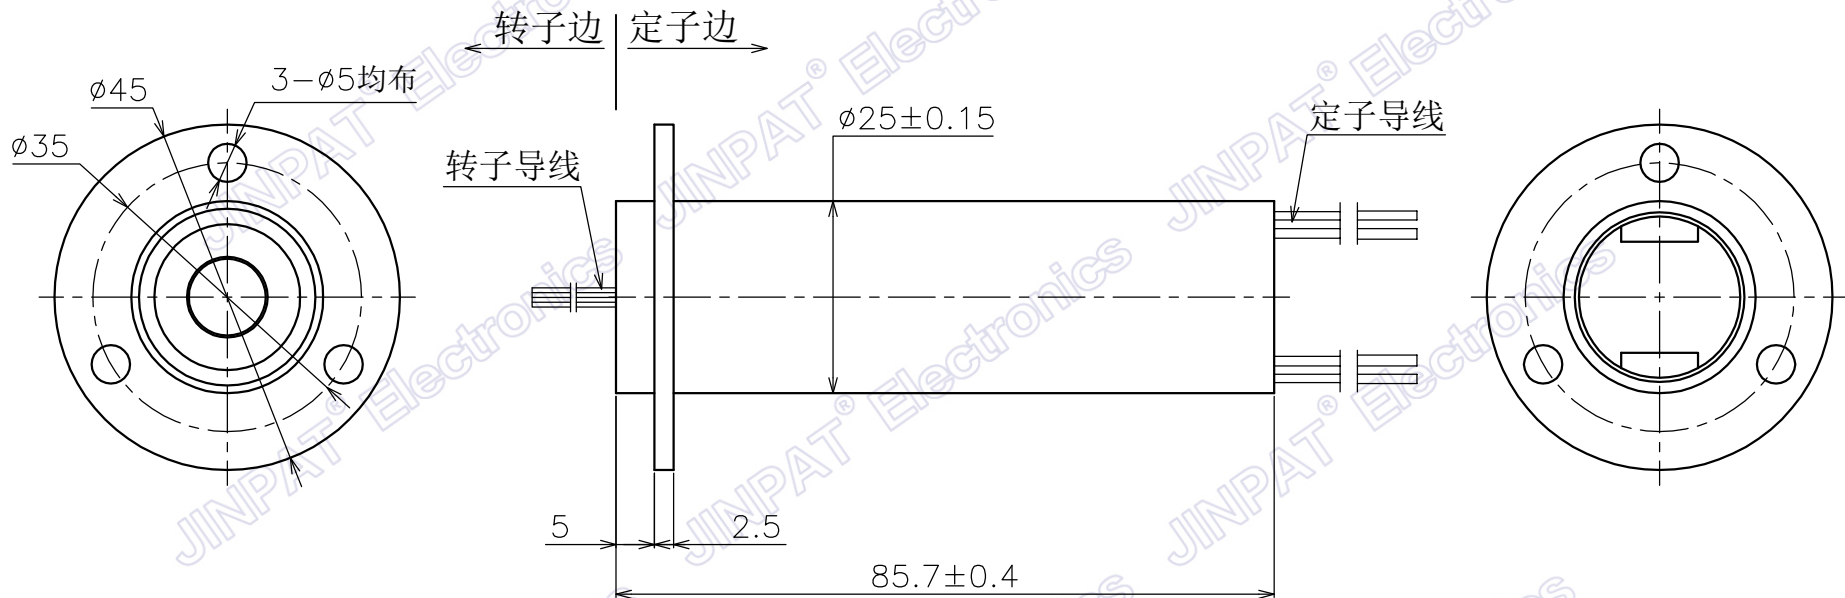


晶沛电子
www.slipring.cn

型号	LPC-56YB					
客户编码			名称	外形图		
单位	mm	未注公差 线度 0--18 ±0.1 >18--80 ±0.15 >80--250 ±0.2 角度 x' ±0.5°	设计	ZYH	日期	2022.04.02
比例	1:1		审核	LML	日期	2022.04.02
视角			版本	AO	页数	1/2

标记	变更内容	时间	修改

此文件属深圳市晶沛电子有限公司（以下简称“晶沛”）所有，它借出去后必须应要求及时归还，此文件内容是保密的，属晶沛公司商业机密的一部份，此文件不管是形式还是内容都不得在未经晶沛提前书面许可的前提下由任何单位或个人抄袭或出版。
深圳市晶沛电子有限公司 2022版权所有

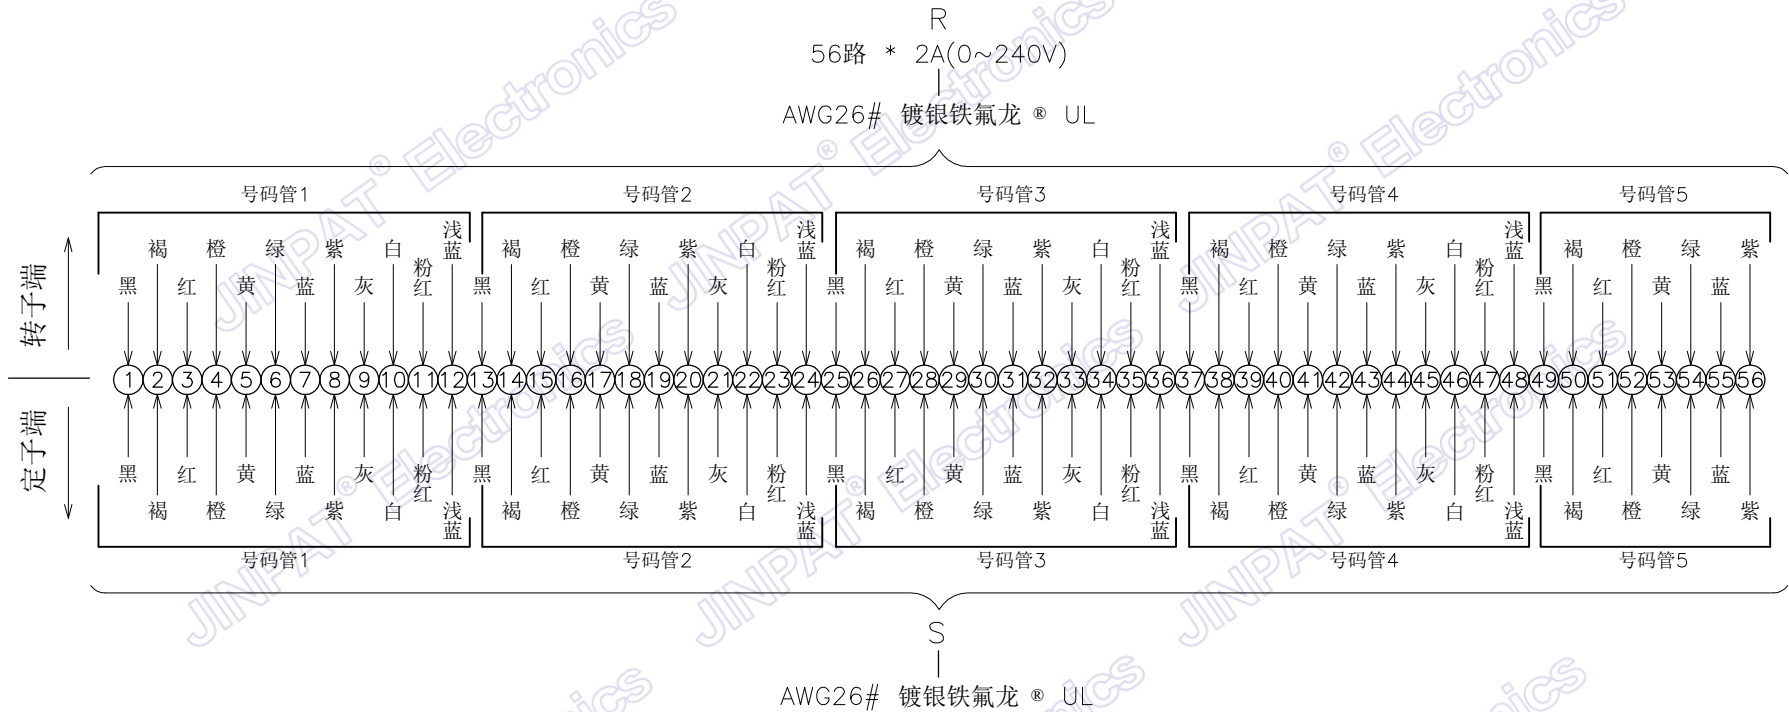



电子电气特性			机械特性	
环路数	总计	56路	工作转速	0~300rpm
	详细	56路2A	触点材质	金对金
工作电压		0~240V AC/DC	壳体材质	工程塑料
耐压强度		≥500VAC@50Hz	导线长度	定子:250±5mm 转子:250±5mm
绝缘电阻		≥100MΩ@500VDC	动态电阻波动值	≤35mΩ
环境特性			其它	
工作温度		-20°C~+60°C	应用领域	/
工作湿度		≤60%RH	其他	/
防护等级		IP40		



型号	LPC-56YB					
客户编码		名称	布线图			
单位	mm	未注公差	设计	ZYH	日期	2022.04.02
比例	1:1	线度 0~18 ±0.1 >18~80 ±0.15 >80~250 ±0.2	审核	LML	日期	2022.04.02
视角		角度 x° ±0.5°	版本	AO	页数	2/2

标记	变更内容	时间	修改

此文件属深圳市晶沛电子有限公司（以下简称“晶沛”）所有，它借出去后必须应要求及时归还，此文件内容是保密的，属晶沛公司商业机密的一部份，此文件不管是形式还是内容都不得在未经晶沛提前书面许可的前提下由任何单位或个人抄袭或出版。
深圳市晶沛电子有限公司 2022版权所有

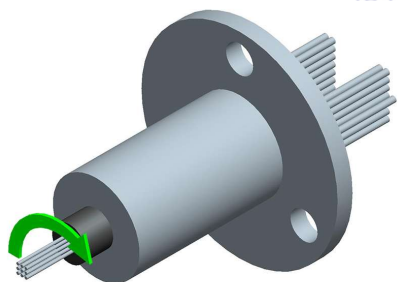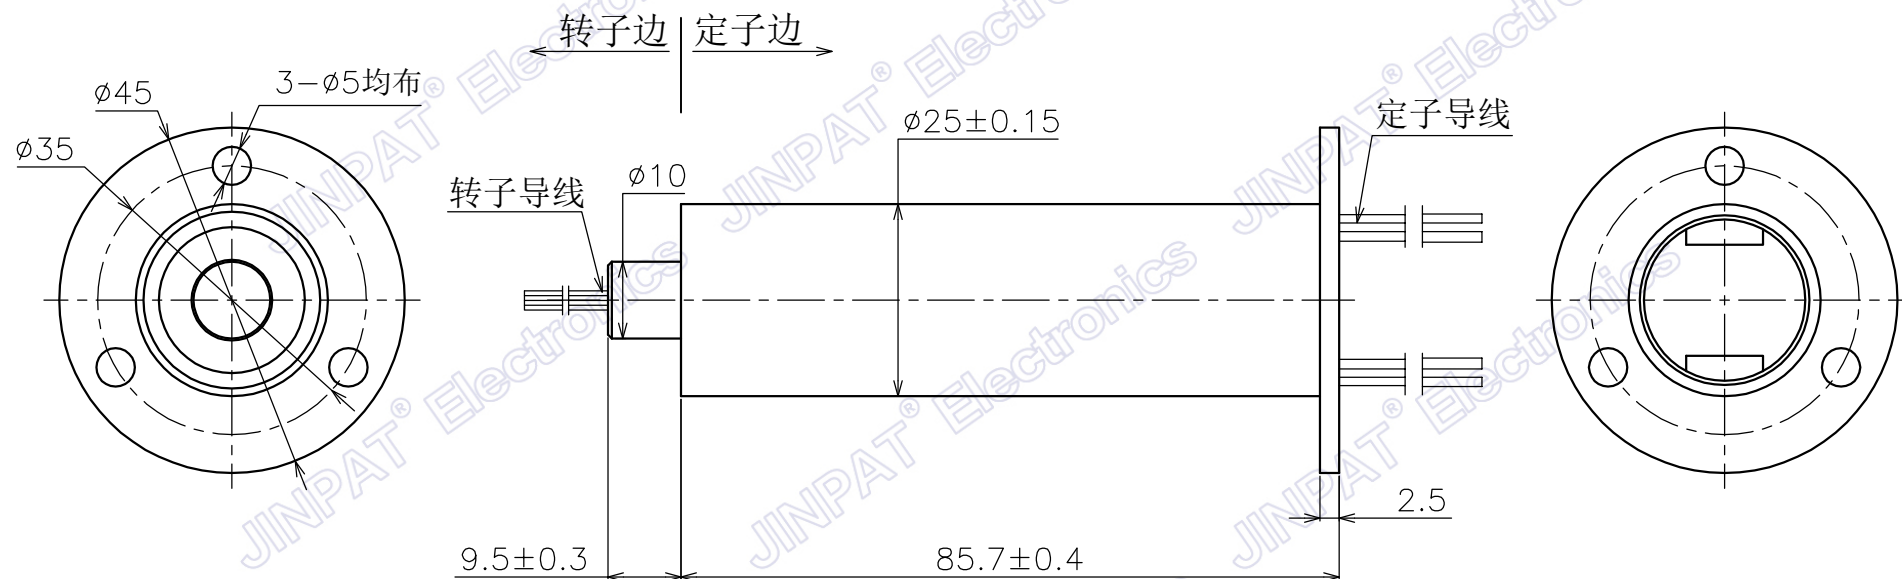


晶沛电子
www.slpring.cn

型号	LPC-56YD					
客户编码		名称	外形图			
单位	mm	设计	ZYH	日期	2022.04.02	
比例	1:1	审核	LML	日期	2022.04.02	
视角		版本	AO	页数	1/2	

标记	变更内容	时间	修改

此文件属深圳市晶沛电子有限公司（以下简称“晶沛”）所有，它借出去后必须应要求及时归还，此文件内容是保密的，属晶沛公司商业机密的一部份，此文件不管是形式还是内容都不得在未经晶沛提前书面许可的前提下由任何单位或个人抄袭或出版。
深圳市晶沛电子有限公司 2022版权所有

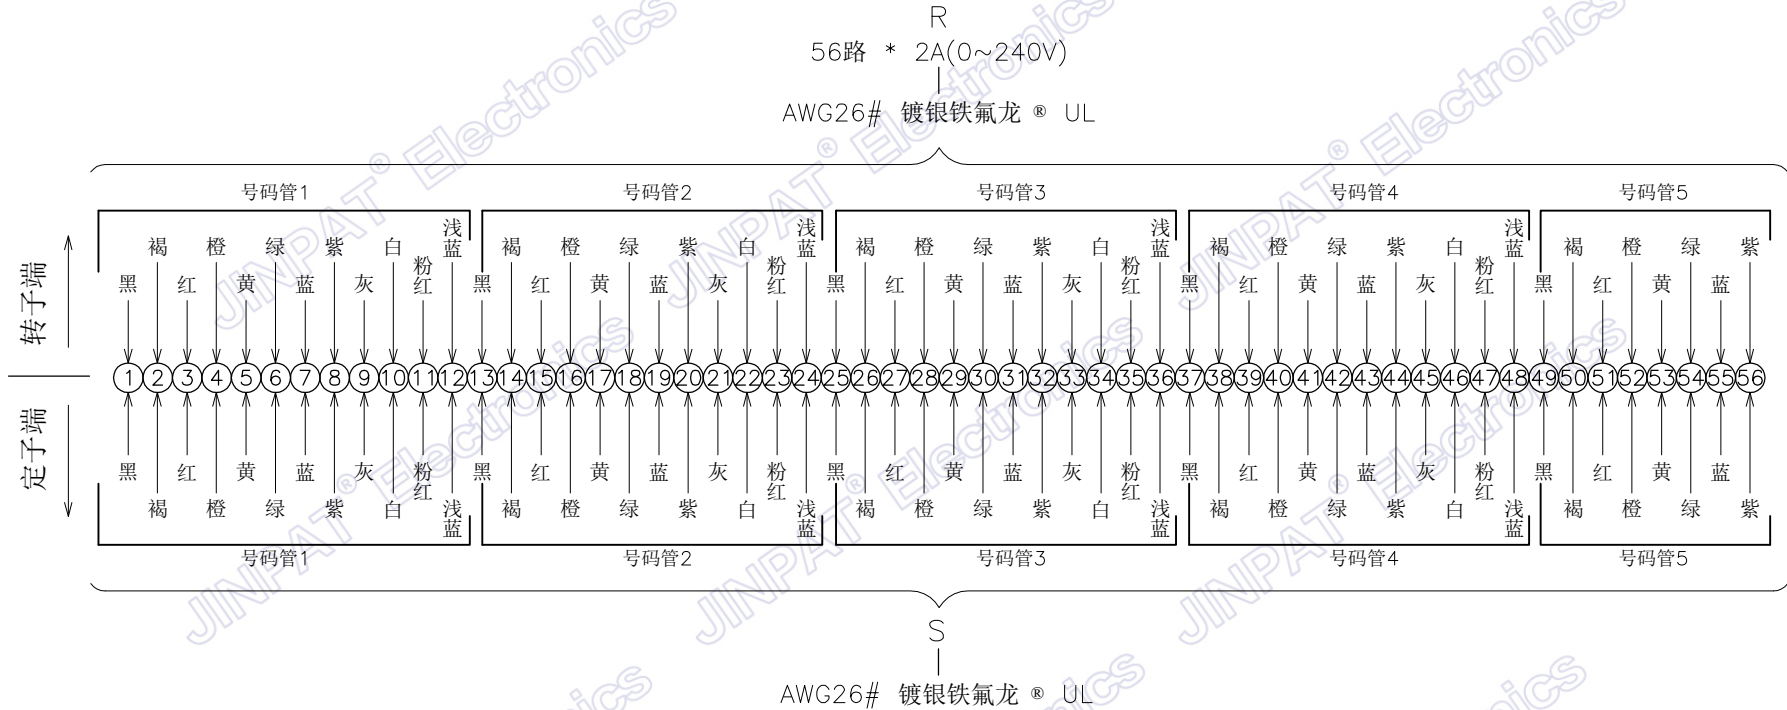

电子电气特性			机械特性	
环路数	总计	56路	工作转速	0~300rpm
	详细	56路2A	触点材质	金对金
工作电压		0~240V AC/DC	壳体材质	铝合金
耐压强度		≥500VAC@50Hz	导线长度	定子:250±5mm 转子:250±5mm
绝缘电阻		≥100MΩ@500VDC	动态电阻波动值	≤35mΩ
环境特性			其它	
工作温度		-20℃~+60℃	应用领域	/
工作湿度		≤60%RH	其他	/
防护等级		IP40		





晶沛电子
www.slipring.cn

型号	LPC-56YD						
客户编码			名称	布线图			
单位	mm	未注公差 线度 0--18 ±0.1 >18--80 ±0.15 >80--250 ±0.2 角度 x° ±0.5°	设计	ZYH	日期	2022.04.02	
比例	1:1		审核	LML	日期	2022.04.02	
视角			版本	A0	页数	2/2	

标记	变更内容	时间	修改

此文件属深圳市晶沛电子有限公司（以下简称“晶沛”）所有，它借出去后必须应要求及时归还，此文件内容是保密的，属晶沛公司商业机密的一部份，此文件不管是形式还是内容都不得在未经晶沛提前书面许可的前提下由任何单位或个人抄袭或出版。

深圳市晶沛电子有限公司 2022版权所有

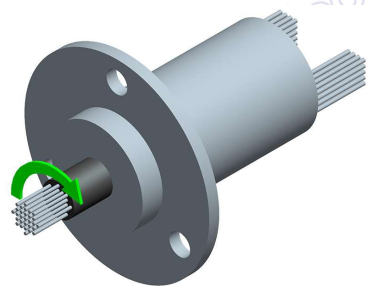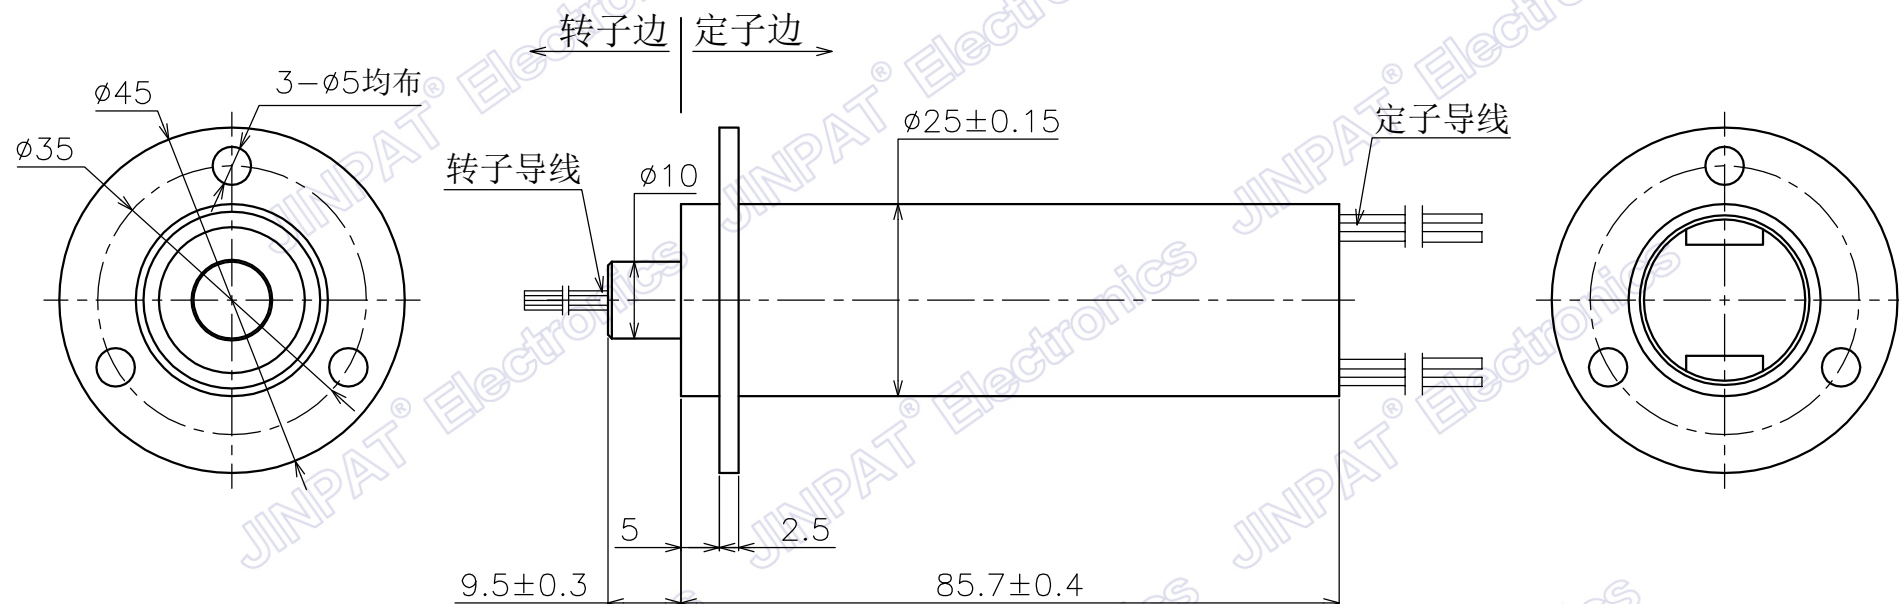


晶沛电子
www.slpring.cn

型号	LPC-56YJ					
客户编码			名称	外形图		
单位	mm	未注公差 线度 0--18 ± 0.1 >18--80 ± 0.15 >80--250 ± 0.2 角度 x' $\pm 0.5^\circ$	设计	ZYH	日期	2022.04.02
比例	1:1		审核	LML	日期	2022.04.02
视角			版本	AO	页数	1/2

标记	变更内容	时间	修改

此文件属深圳市晶沛电子有限公司（以下简称“晶沛”）所有，它借出去后必须应要求及时归还，此文件内容是保密的，属晶沛公司商业机密的一部份，此文件不管是形式还是内容都不得在未经晶沛提前书面许可的前提下由任何单位或个人抄袭或出版。
深圳市晶沛电子有限公司 2022版权所有

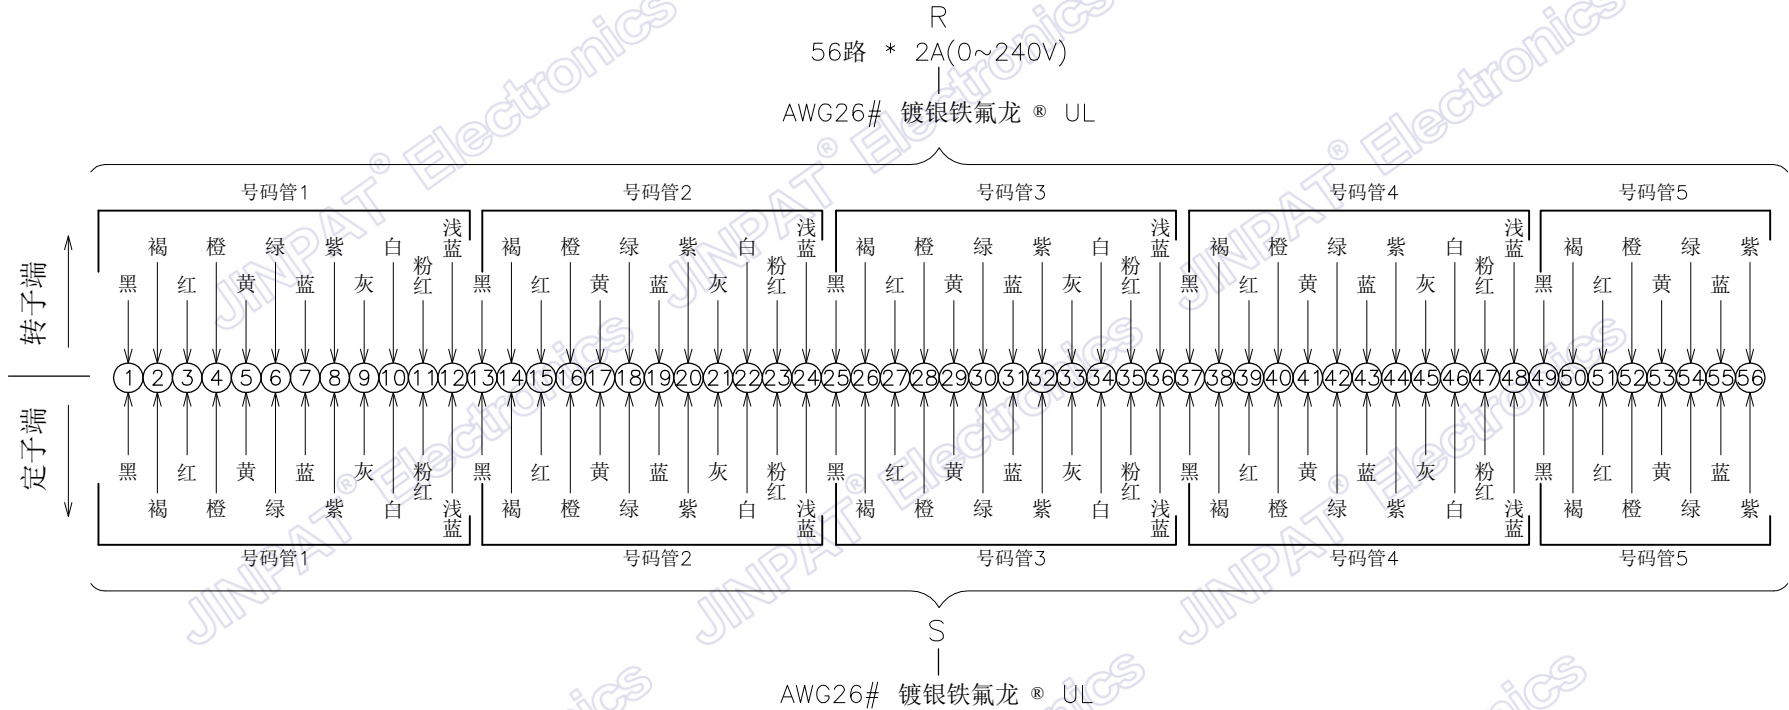

电子电气特性			机械特性	
环路数	总计	56路	工作转速	0~300rpm
	详细	56路2A	触点材质	金对金
工作电压		0~240V AC/DC	壳体材质	铝合金
耐压强度		≥500VAC@50Hz	导线长度	定子:250±5mm 转子:250±5mm
绝缘电阻		≥100MΩ@500VDC	动态电阻波动值	≤35mΩ
环境特性			其它	
工作温度		-20℃~+60℃	应用领域	/
工作湿度		≤60%RH	其他	/
防护等级		IP40		





晶沛电子
www.slpring.cn

型号	LPC-56YJ						
客户编码			名称	布线图			
单位	mm	未注公差 线度 0--18 ±0.1 >18--80 ±0.15 >80--250 ±0.2 角度 x° ±0.5°	设计	ZYH	日期	2022.04.02	
比例	1:1		审核	LML	日期	2022.04.02	
视角			版本	A0	页数	2/2	

标记	变更内容	时间	修改

此文件属深圳市晶沛电子有限公司（以下简称“晶沛”）所有，它借出去后必须应要求及时归还，此文件内容是保密的，属晶沛公司商业机密的一部份，此文件不管是形式还是内容都不得在未经晶沛提前书面许可的前提下由任何单位或个人抄袭或出版。

深圳市晶沛电子有限公司 2022版权所有

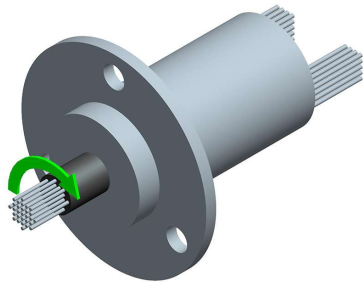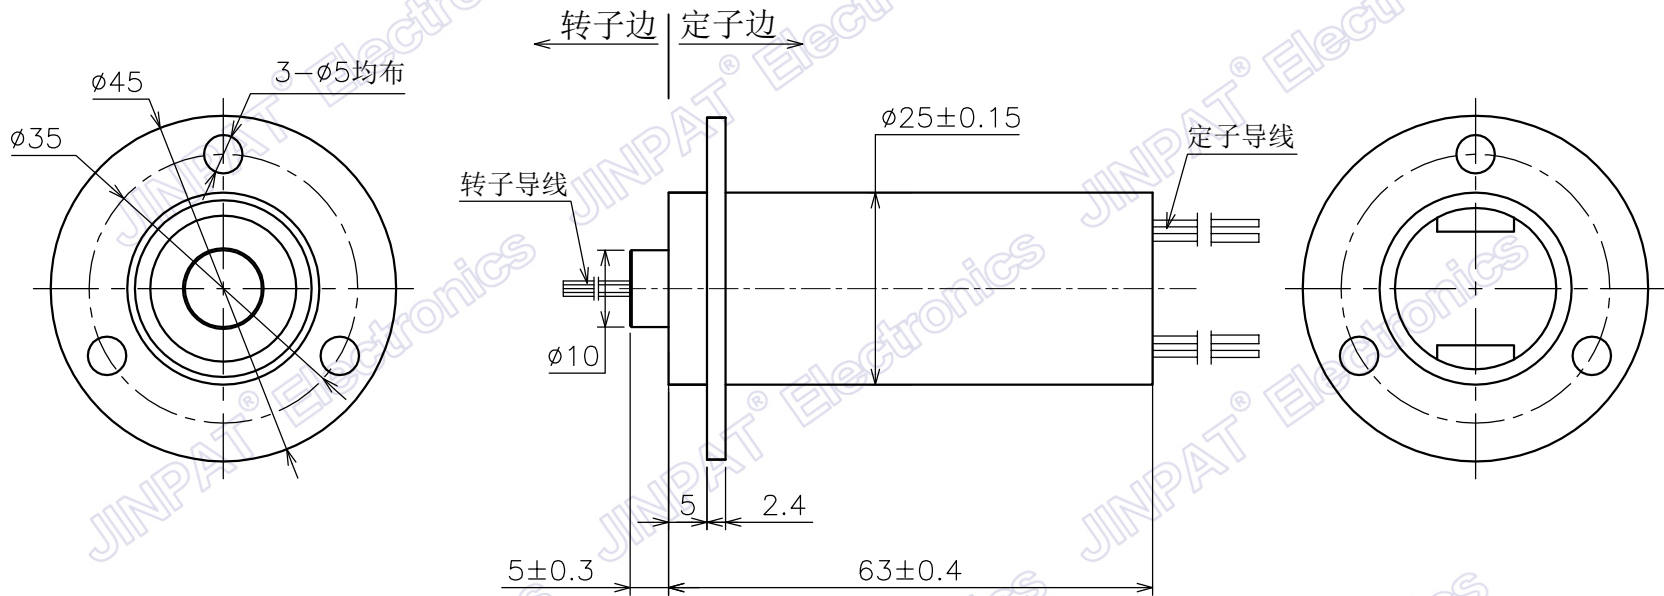


晶沛电子
www.slipring.cn

型号	LPC-56YL					
客户编码		名称	外形图			
单位	mm	设计	ZYH	日期	2022.04.02	
比例	1:1	审核	LML	日期	2022.04.02	
视角		版本	A0	页数	1/2	

标记	变更内容	时间	修改

此文件属深圳市晶沛电子有限公司（以下简称“晶沛”）所有，它借出去后必须应要求及时归还，此文件内容是保密的，属晶沛公司商业机密的一部份，此文件不管是形式还是内容都不得在未经晶沛提前书面许可的前提下由任何单位或个人抄袭或出版。
深圳市晶沛电子有限公司 2022版权所有

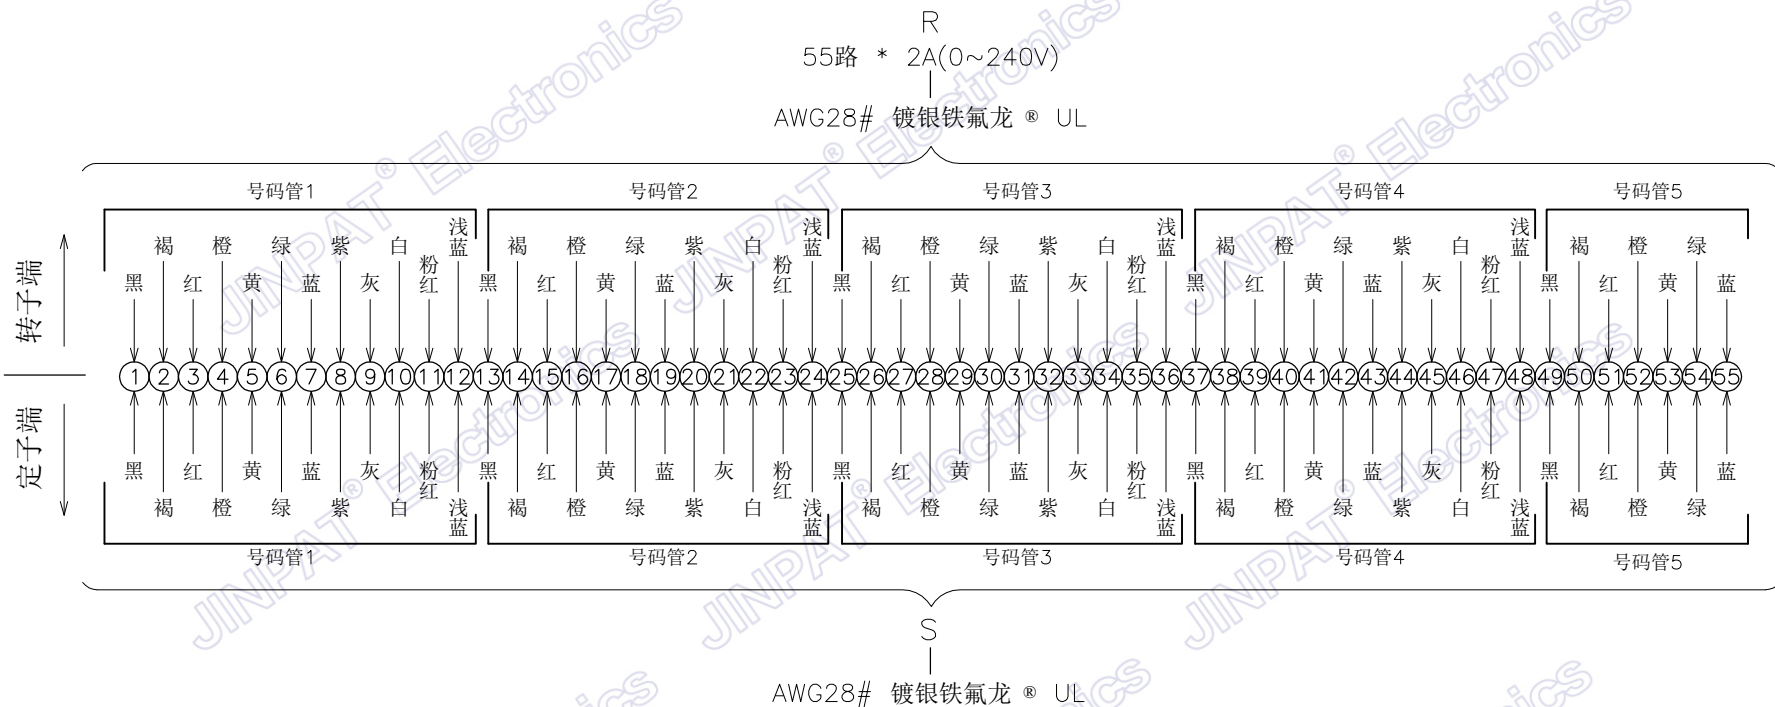

电子电气特性			机械特性	
环路数	总计	55路	工作转速	0~300rpm
	详细	55路2A	触点材质	金对金
工作电压		0~240V AC/DC	壳体材质	铝合金
耐压强度		≥500VAC@50Hz(P) ≥100VAC@50Hz(S)	导线长度	定子:250±5mm 转子:250±5mm
绝缘电阻		≥100MΩ@500VDC(P) ≥10MΩ@100VDC(S)	动态电阻波动值	≤35mΩ
环境特性			其它	
工作温度		-20℃~+60℃	应用领域	/
工作湿度		≤60%RH	其他	/
防护等级		IP40		





晶沛电子
www.slipring.cn

型号	LPC-56YL						
客户编码				名称	布线图		
单位	mm	未注公差	设计	ZYH	日期	2022.04.02	
比例	1:1	线度 0--18 ±0.1 >18--80 ±0.15 >80--250 ±0.2	审核	LML	日期	2022.04.02	
视角		角度 x° ±0.5°	版本	A0	页数	2/2	

标记	变更内容	时间	修改

此文件属深圳市晶沛电子有限公司（以下简称“晶沛”）所有，它借出去后必须应要求及时归还，此文件内容是保密的，属晶沛公司商业机密的一部份，此文件不管是形式还是内容都不得在未经晶沛提前书面许可的前提下由任何单位或个人抄袭或出版。
深圳市晶沛电子有限公司 2022版权所有

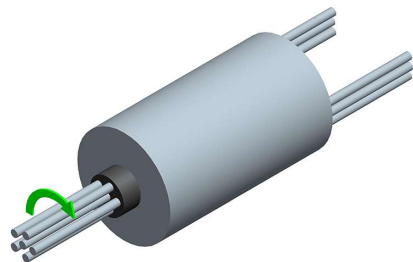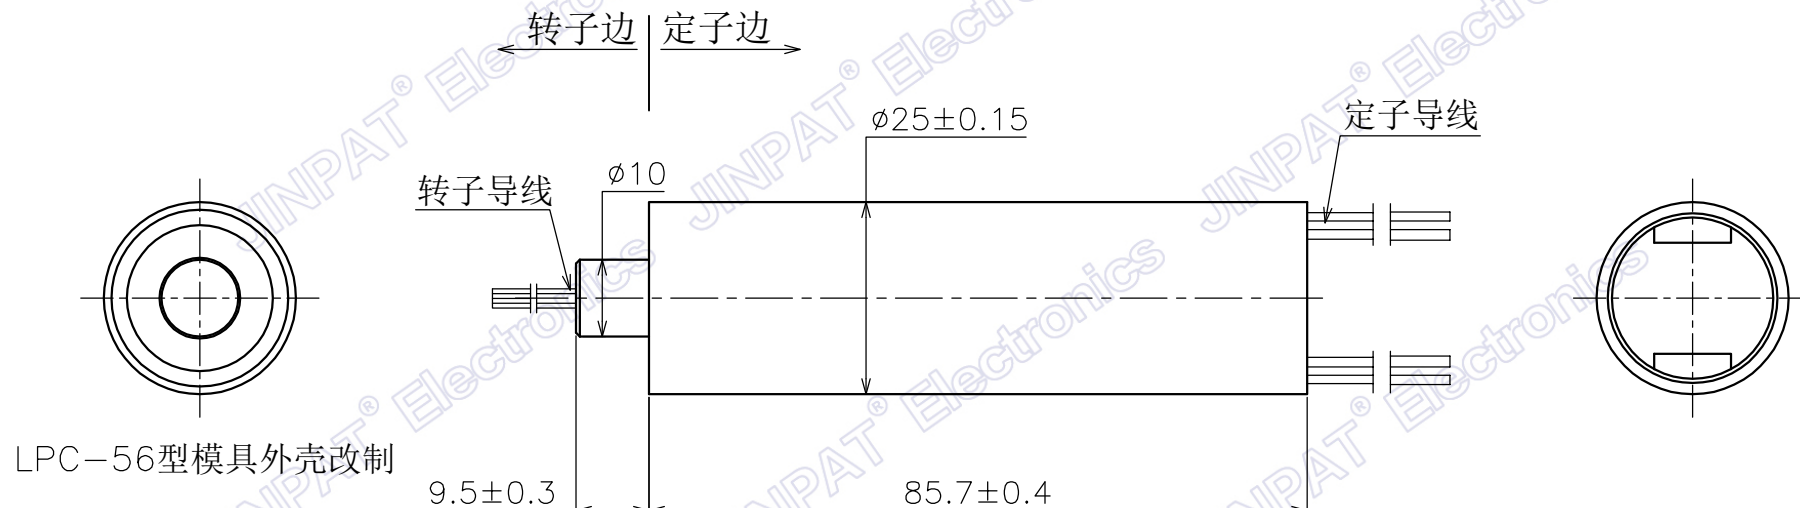



晶沛电子
www.slipring.cn

型号	LPC-56YU					
客户编码		名称	外形图			
单位	mm	设计	ZYH	日期	2022.04.02	
比例	1:1	审核	LML	日期	2022.04.02	
视角		版本	AO	页数	1/2	

标记	变更内容	时间	修改

此文件属深圳市晶沛电子有限公司（以下简称“晶沛”）所有，它借出去后必须应要求及时归还，此文件内容是保密的，属晶沛公司商业机密的一部份，此文件不管是形式还是内容都不得在未经晶沛提前书面许可的前提下由任何单位或个人抄袭或出版。
深圳市晶沛电子有限公司 2022版权所有

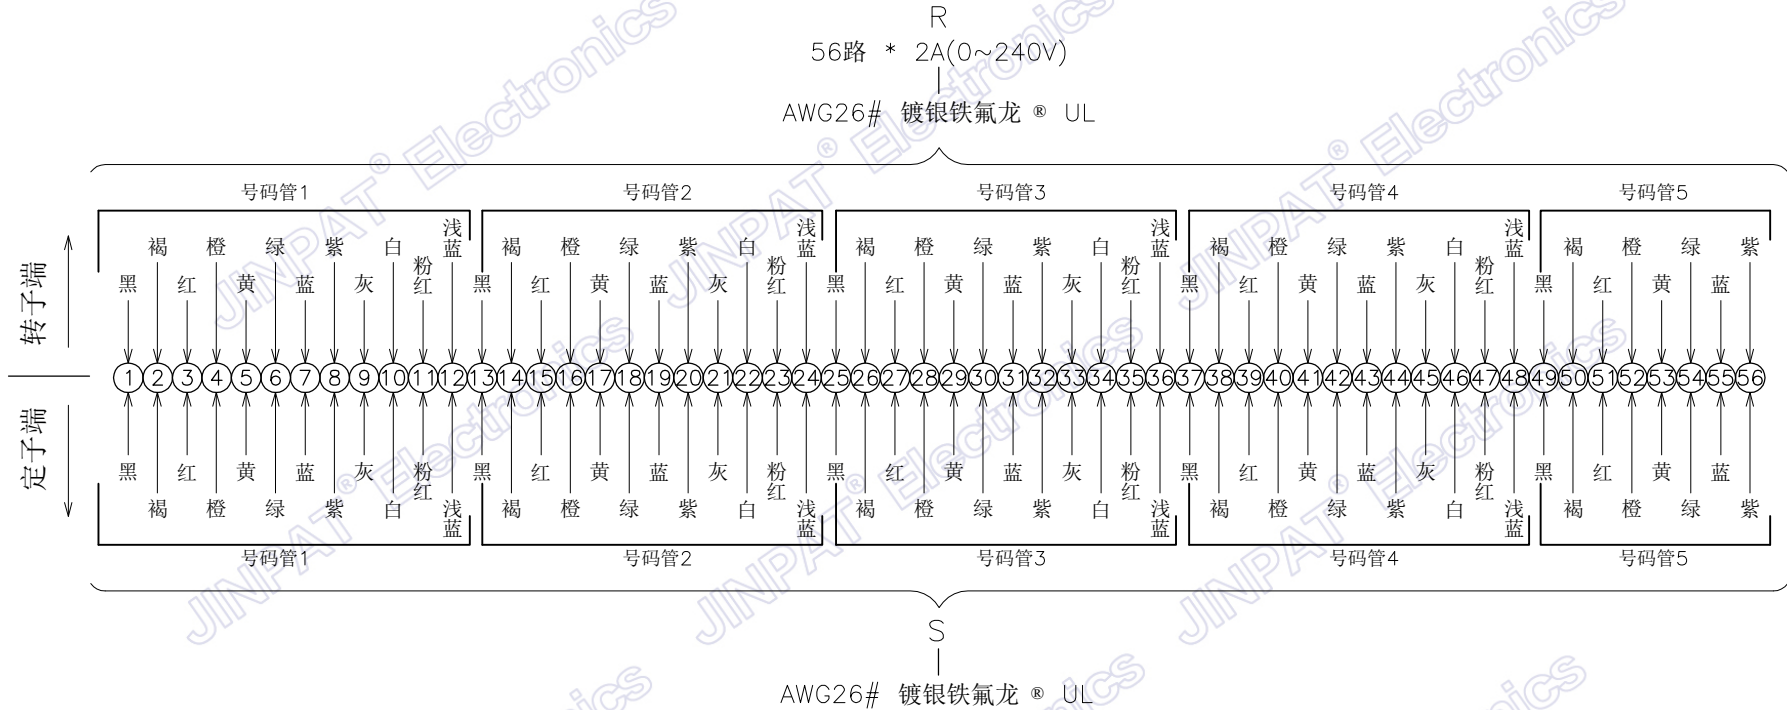



电子电气特性			机械特性	
环路数	总计	56路	工作转速	0~300rpm
	详细	56路2A	触点材质	金对金
工作电压		0~240V AC/DC	壳体材质	工程塑料
耐压强度		≥500VAC@50Hz	导线长度	定子:250±5mm 转子:250±5mm
绝缘电阻		≥100MΩ@500VDC	动态电阻波动值	≤35mΩ
环境特性			其它	
工作温度		-20℃~+60℃	应用领域	/
工作湿度		≤60%RH	其他	/
防护等级		IP40		



晶沛电子
www.slipring.cn


型号	LPC-56YU				
客户编码		名称	布线图		
单位	mm	未注公差	设计	ZYH	日期 2022.04.02
比例	1:1	线度 0--18 ±0.1 >18--80 ±0.15 >80--250 ±0.2	审核	LML	日期 2022.04.02
视角		角度 x° ±0.5°	版本	A0	页数 2/2

标记	变更内容	时间	修改

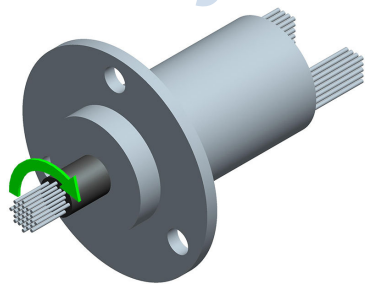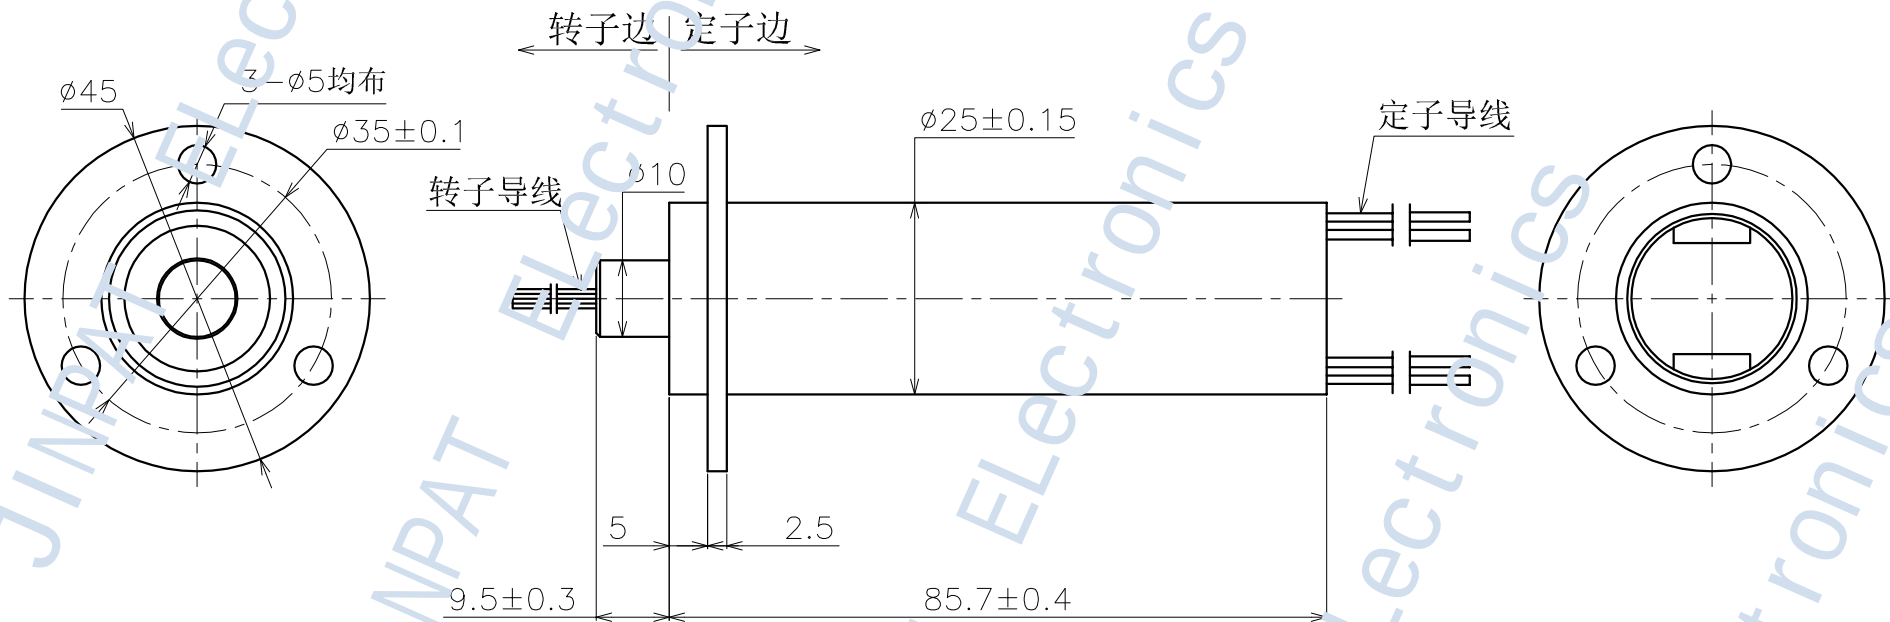

型号	LPC-56YZ					
客户编码			名称	外形图		
单位	mm	未注公差	设计	LYQ	日期	2022.12.06
比例	1:1	线度 0-18 ± 0.1 >18-80 ± 0.15 >80-250 ± 0.2	审核	LML	日期	2022.12.06
视角		角度 x' ± 0.5	版本	AO	页数	1/2

标记	变更内容	时间	修改

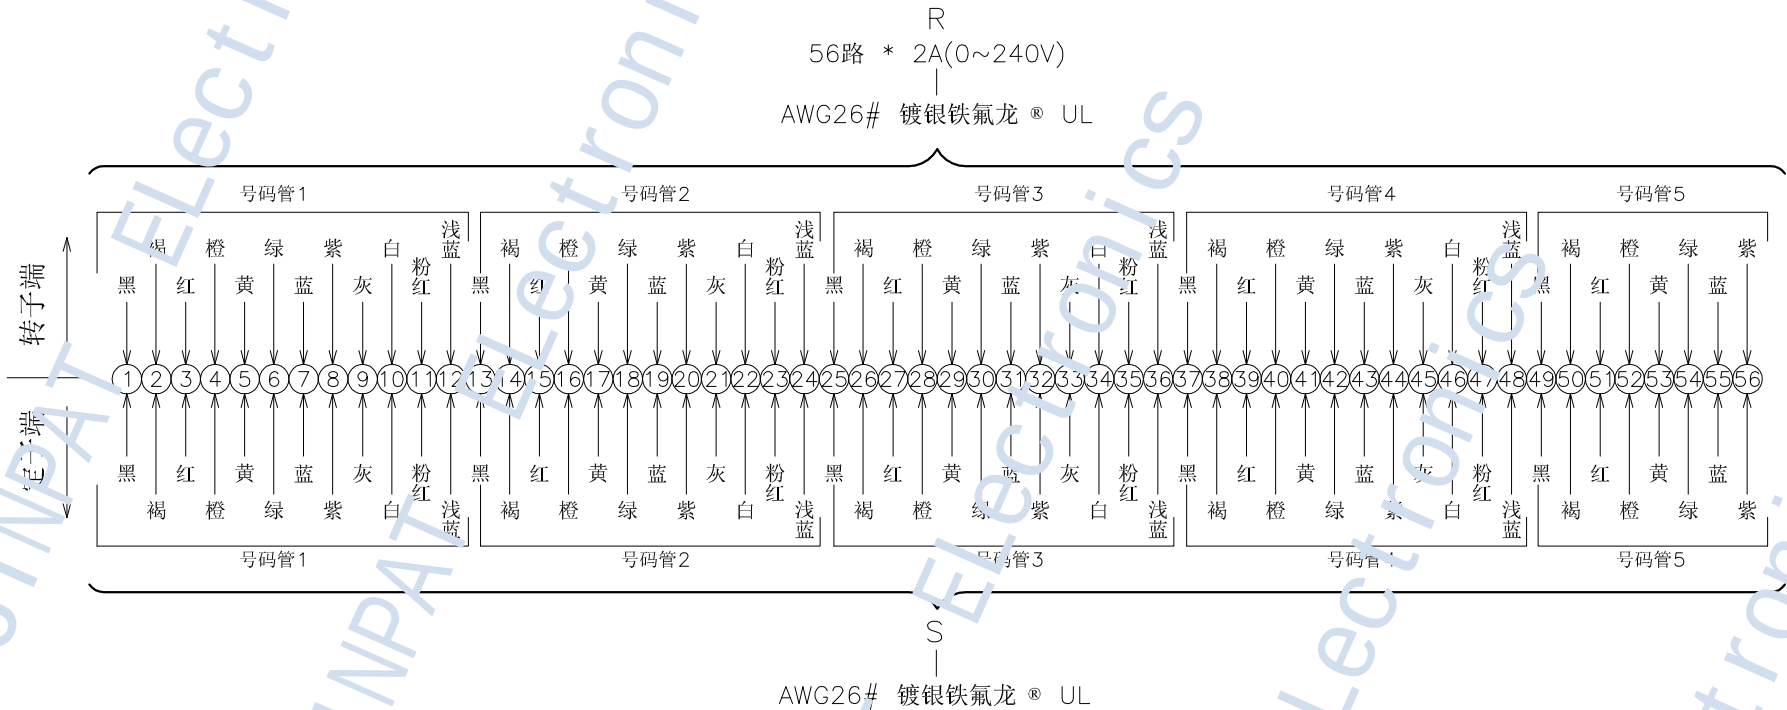

电子电气特性			机械特性		型号	LPC-56YZ												
环路数	总计	56路	工作转速	0~300rpm		客户编码		名称	布线图									
	详细	56路2A	触点材质	金对金														
工作电压		0~240V AC/DC	壳体材质	工程塑料(孔雀蓝)		单位	mm	未注公差 线度 0--18 ±0.1 >18--80 ±0.15 >80--250 ±0.2 x° 角度 ±0.5	设计	LYQ	日期	2022.12.06						
耐压强度		≥500VAC@50Hz	导线长度	定子:250±5mm 转子:250±5mm									比例	1:1	审核	LML	日期	2022.12.06
绝缘电阻		≥100MΩ@500VDC	动态电阻波动值	≤35mΩ														
环境特性			其它															
工作温度		-20℃~+60℃	应用领域	/														
工作湿度		≤60%RH	其他	/														
防护等级		IP40																