



标记	变更内容	时间	修改

此文件属深圳市晶沛电子有限公司（以下简称“晶沛”）所有，它借出去后必须应要求及时归还，此文件内容是保密的，属晶沛公司商业机密的一部份，此文件不管是形式还是内容都不得在未经晶沛提前书面许可的前提下由任何单位或个人抄袭或出版。
深圳市晶沛电子有限公司2018版权所有



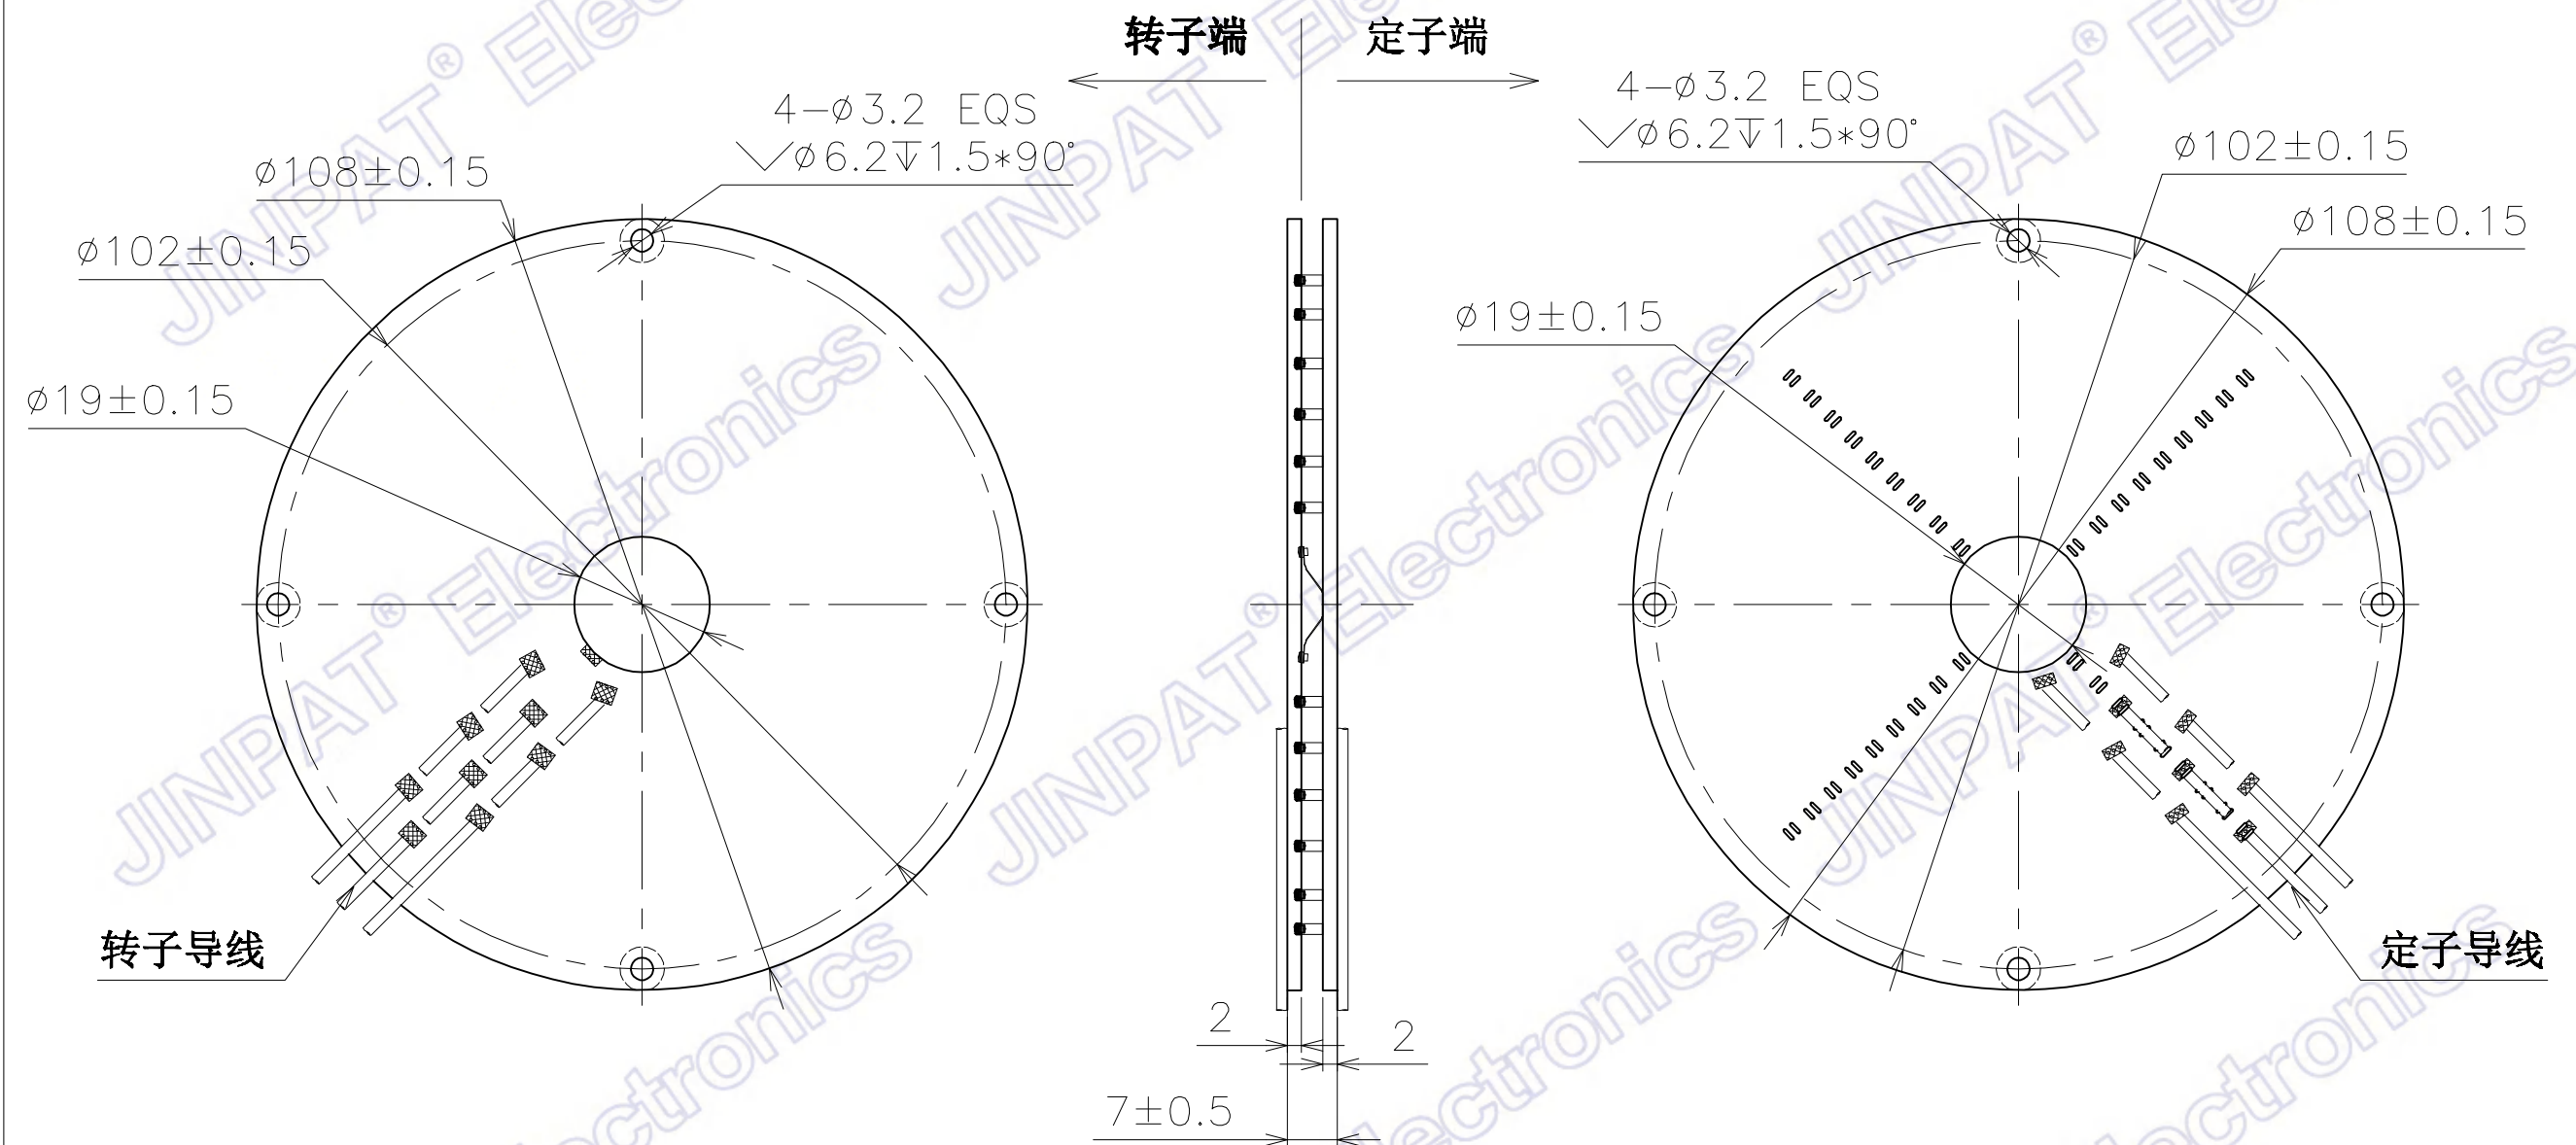


晶沛电子
www.slipring.cn

型号	LPKS019-0905					
客户编码	/		名称	外形图		
单位	mm	未注公差 长度 0--18 ±0.1 >18--80 ±0.15 >80--250 ±0.2 角度 x' ±0.5'	设计	CSJ	日期	2018.04.10
比例	1:1		审核	PYX	日期	2018.04.10
视角			版本	A0	页数	1/2

标记	变更内容	时间	修改

此文件属深圳市晶沛电子有限公司（以下简称“晶沛”）所有，它借出去后必须应要求及时归还，此文件内容是保密的，属晶沛公司商业机密的一部份，此文件不管是形式还是内容都不得在未经晶沛提前书面许可的前提下由任何单位或个人抄袭或出版。
深圳市晶沛电子有限公司2018版权所有

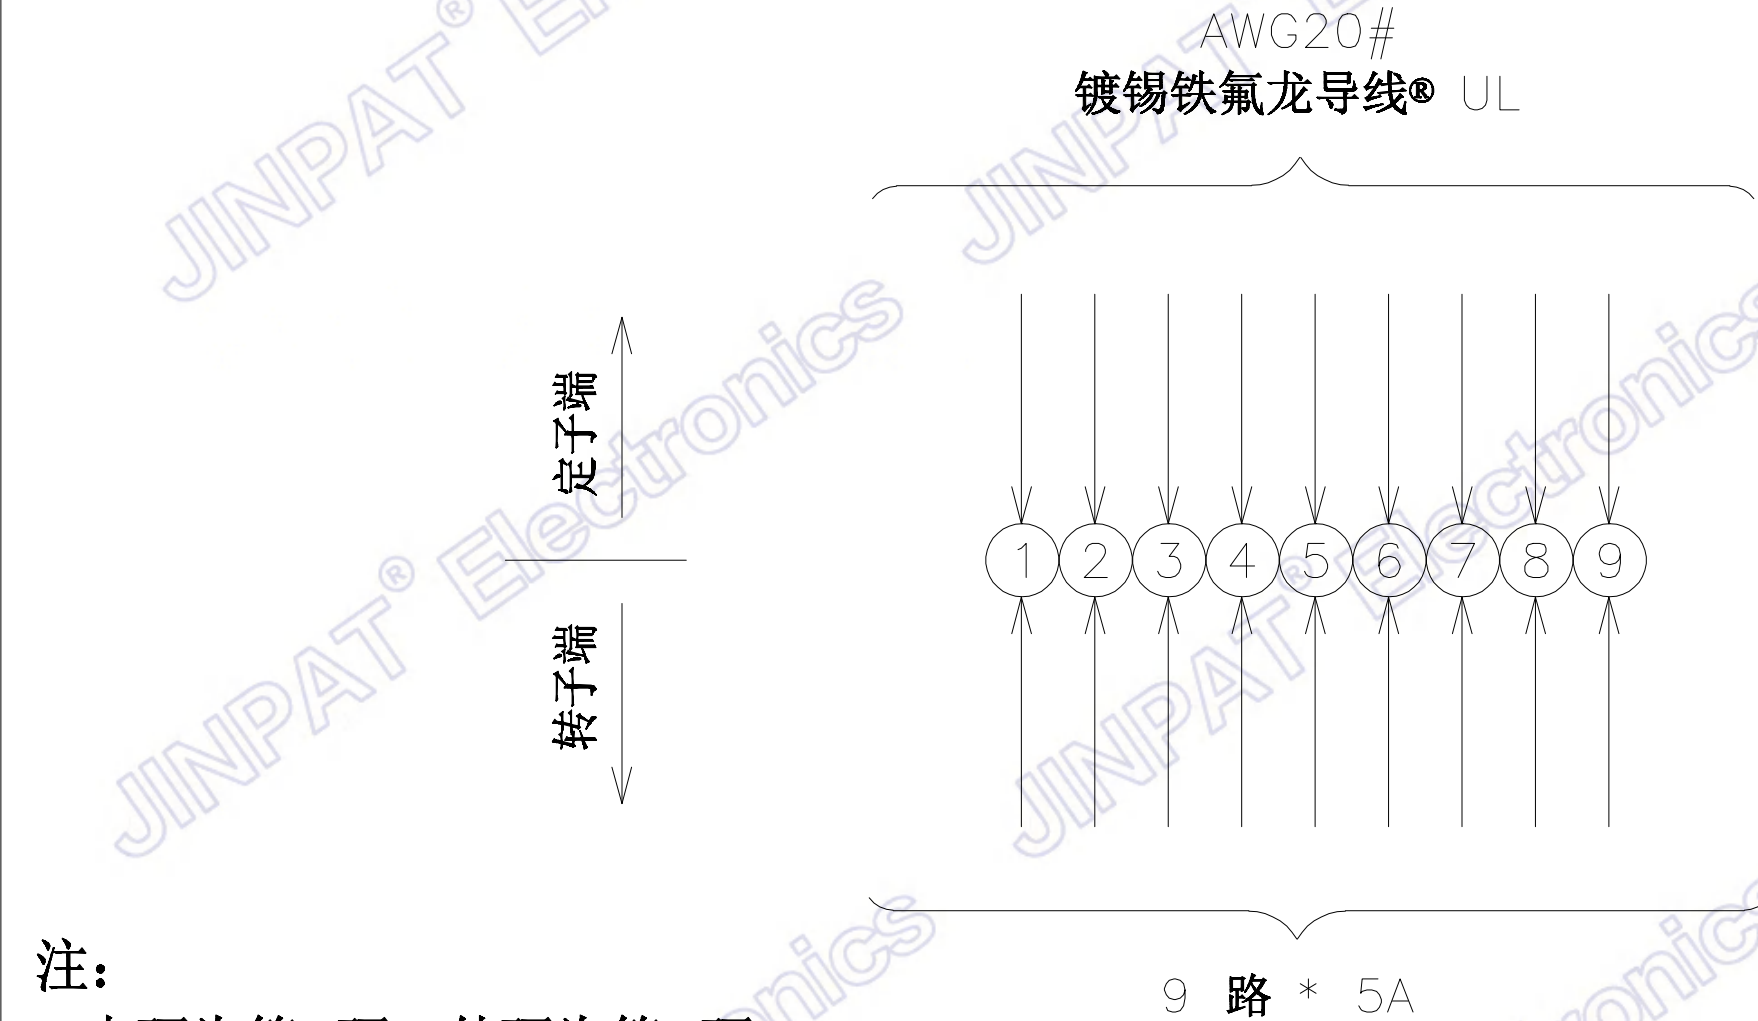

- 注：
- 1.内环为第1环，外环为第9环；
 - 2.存在闲置的焊盘、环路.

电气特性		机械特性		 晶沛电子 www.slipring.cn	型号		LPKS019-0905										
环路数	共9路 其中9@5A	工作转速	0~100rpm		客户编码	/	名称	布线图									
		过孔直径	ø19					设计	CSJ	日期	2018.04.10						
工作电压	240V	触点材质	贵金属		单位	mm			审核	PYX	日期	2018.04.10					
耐压强度	300VAC@50Hz	壳体材质	FR-4							比例	1:1			版本	A0	页数	2/2
绝缘电阻	≥300MΩ@300VDC	导线长度	定子:300mm 转子:300mm	视角													
环境特性		其它			未注公差 线度 0-18 ±0.1 >18-80 ±0.15 >80-250 ±0.2 角度 x' ±0.5'												
工作温度	-20°C~+60°C	应用领域	/														
工作湿度	≤60%RH	其他	/														
防护等级	/	注：“P”代表功率，“S”代表信号。															