
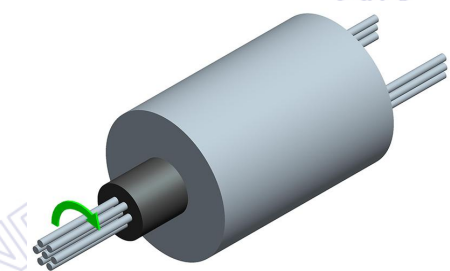


标记	变更内容	时间	修改


此文件属深圳市晶沛电子有限公司（以下简称“晶沛”）所有，它借出去后必须应要求及时归还，此文件内容是保密的，属晶沛公司商业机密的一部份，此文件不管是形式还是内容都不得在未经晶沛提前书面许可的前提下由任何单位或个人抄袭或出版。
 深圳市晶沛电子有限公司 2023版权所有

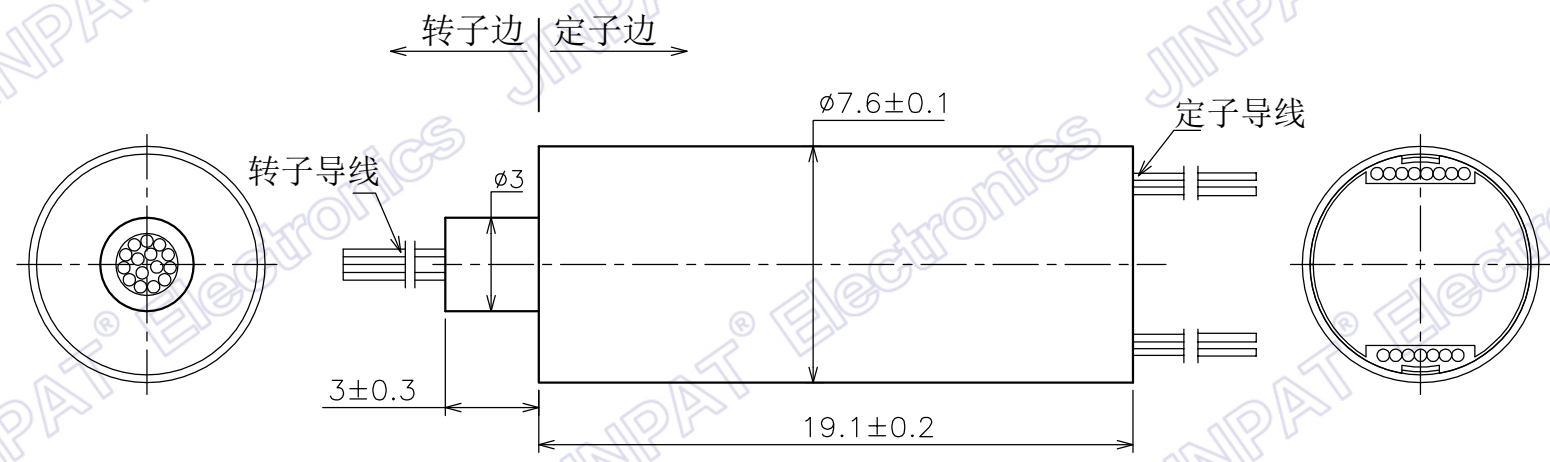

 晶沛电子 www.slpring.cn	型号	LPMS-15					
	客户编码	名称			外形图		
	单位	mm	未注公差 线度 0--18 ±0.1 >18--80 ±0.15 >80--250 ±0.2 角度 ° ±0.5°	设计	LH	日期	2023.06.13
	比例	1:1		审核	LML	日期	2023.06.13
视角		版本	AO	页数	1/2		


标记	变更内容	时间	修改

此文件属深圳市晶沛电子有限公司（以下简称“晶沛”）所有，它借出去后必须应要求及时归还，此文件内容是保密的，属晶沛公司商业机密的一部份，此文件不管是形式还是内容都不得在未经晶沛提前书面许可的前提下由任何单位或个人抄袭或出版。
深圳市晶沛电子有限公司 2023版权所有

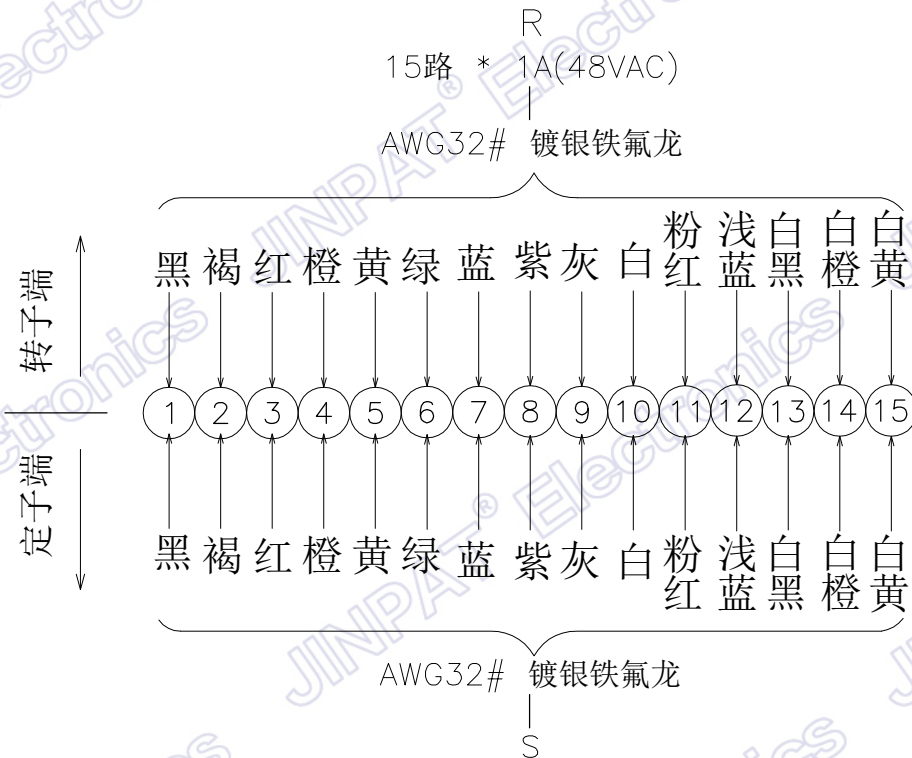

电子电气特性		机械特性		
环路数	总计	15路	工作转速	0~100rpm
	详细	15路1A	触点材质	金对金
工作电压	0~48V AC/DC	壳体材质	不锈钢	
耐压强度	≥100VAC@50Hz	导线长度	定子:250±5mm 转子:250±5mm	
绝缘电阻	≥10MΩ@100VDC	动态电阻波动值	≤35mΩ	
环境特性		其它		
工作温度	-20°C~+60°C	应用领域	/	
工作湿度	≤60%RH	其他	/	
防护等级	IP40			


晶沛电子
www.slipring.cn

型号	LPMS-15					
客户编码	名称	布线图				
单位	mm	设计	LH	日期	2023.06.13	
比例	1:1	审核	LML	日期	2023.06.13	
视角		版本	AO	页数	2/2	