


标记	变更内容	时间	修改

此文件属深圳市晶沛电子有限公司（以下简称“晶沛”）所有，它借出去后必须应要求及时归还，此文件内容是保密的，属晶沛公司商业机密的一部份，此文件不管是形式还是内容都不得在未经晶沛提前书面许可的前提下由任何单位或个人抄袭或出版。
深圳市晶沛电子有限公司2022版权所有

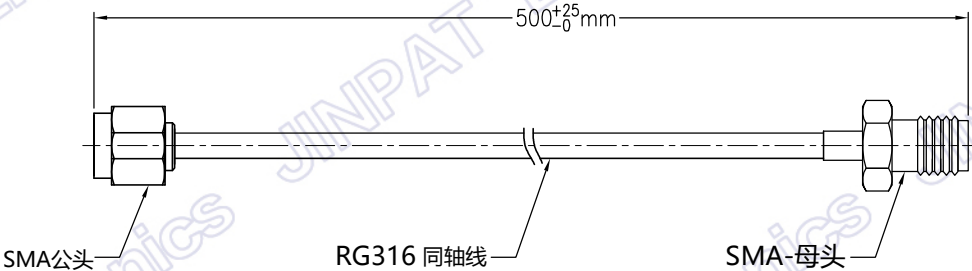

产品规格

接口类型	SMA-M/SMA-F(50欧姆)	材质	黄铜/PTFE
频率范围	DC-6GHz	电镀	镀金
电压驻波比，最大值	1.35	电缆保持力	> 15lbs
插入损耗，最大值	1.5dB	最小静态弯曲半径	13mm
工作电压	335V (rms)	最小动态弯曲半径	25mm
介质耐压	500V	螺母扭力	6-10 in-lbs
绝缘电阻	5000MΩ	螺母拉力	> 60 lbs (SMA)
温度范围	-40 ~ +85℃	机械耐久性	≥500 cycles
RoHS 2002/95/EC	符合要求		

 JINPAT www.slipring.cn	型号	RG316-SMA/M-SMA/F						
	客户编码	/		名称	线缆组件			
	单位	mm	未注公差 线度 0~18 ±0.25 >18~80 ±0.35 >80~250 ±0.55 角度 x° ±2°	设计	胡月	时间	2022.11.21	
	比例	1:1		审核	肖后宏	时间	2022.11.21	
	视角			版本	A0	页码	1/1	